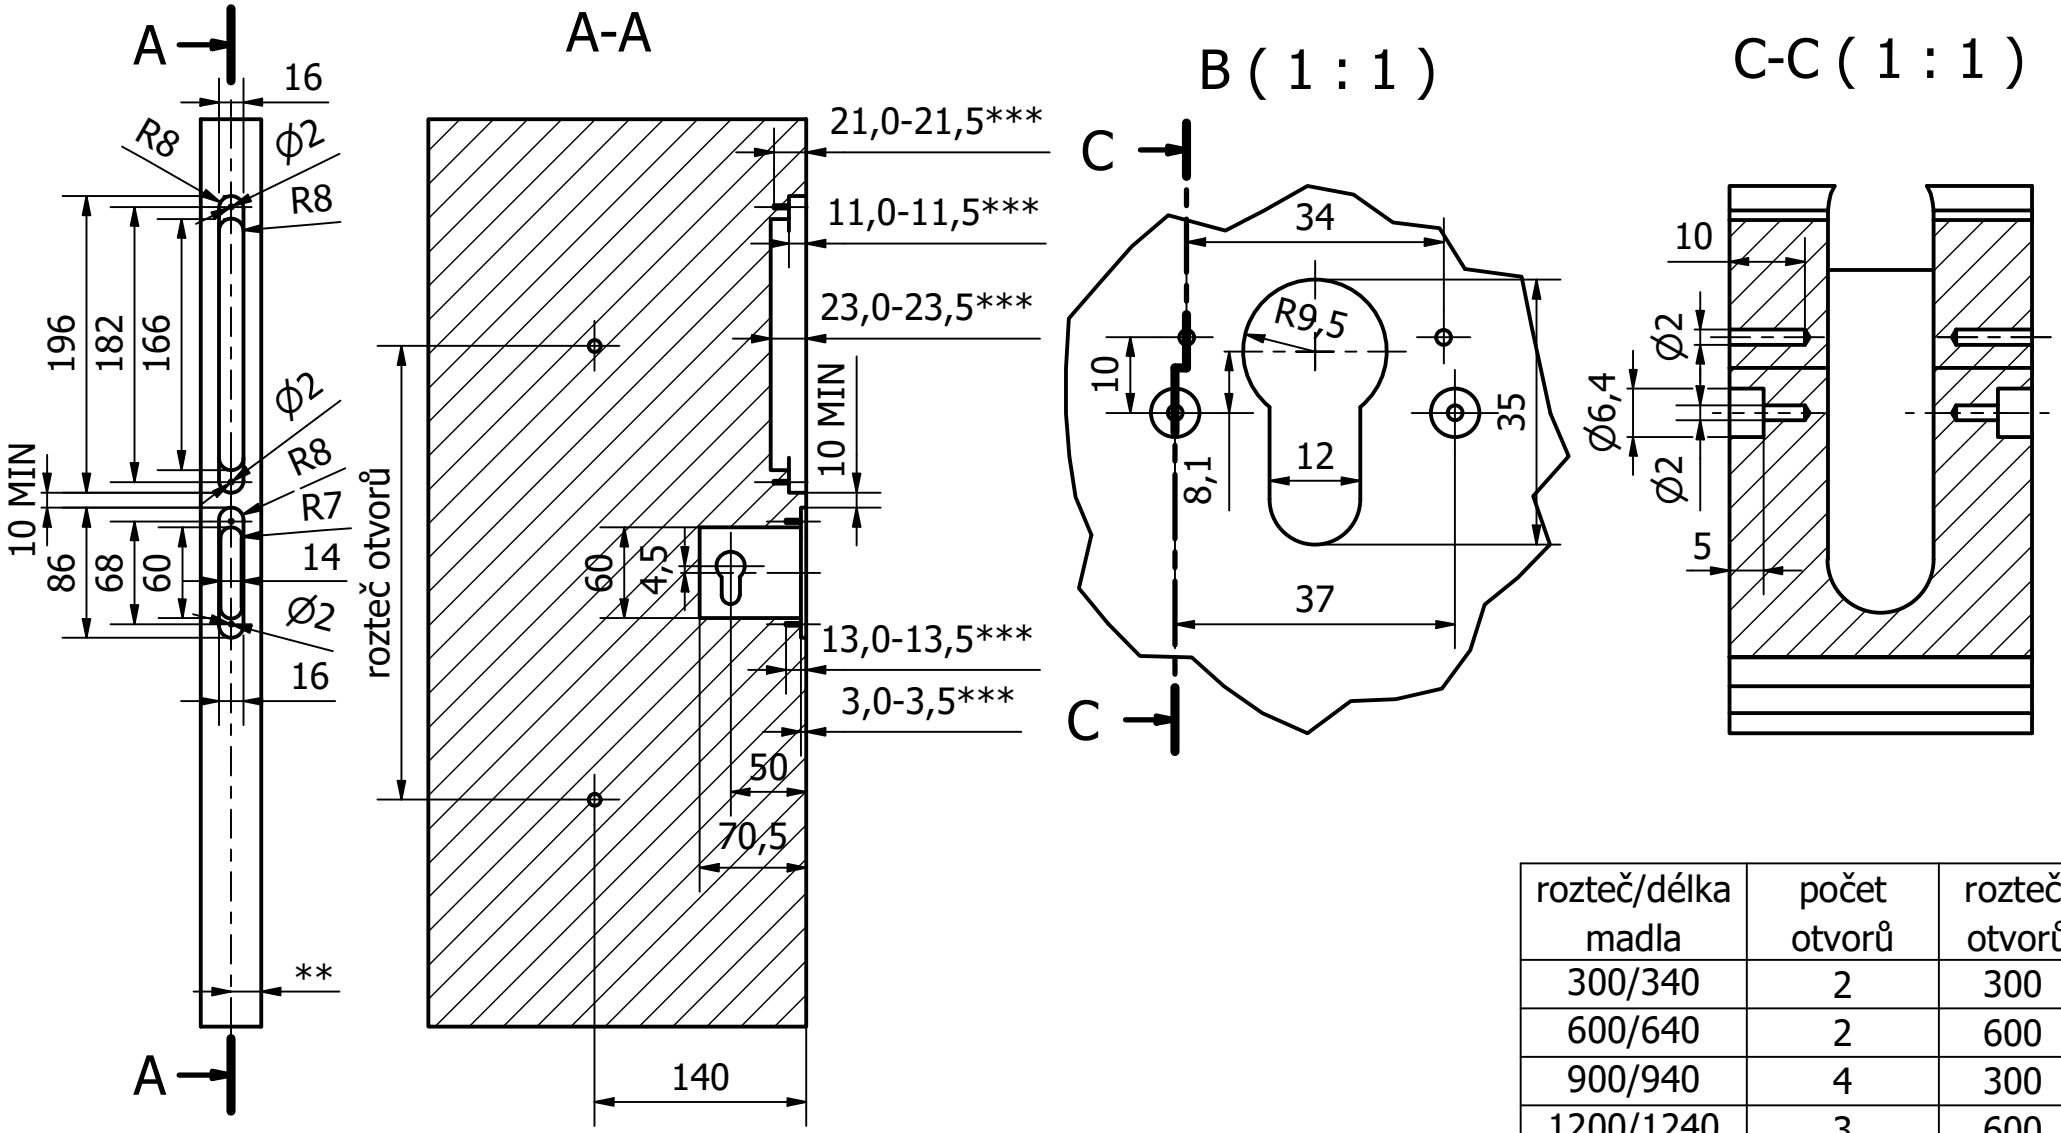

rozteč/délka madla	počet otvorů	rozteč otvorů
300/340	2	300
600/640	2	600
900/940	4	300
1200/1240	3	600
1800/1840	4	600
2400/2440	5	600

* dle zvyklostí výrobce dveří
** usazení/umístění Magnetického bloku ve dveřích je třeba řešit v návaznosti na usazení Magneticu v zárubni
*** zapuštění čela Magnetického bloku dle zvyklostí výrobce dveří

MATERIAL & TECHNOLOGY s.r.o., Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, Czech republic M&T

MATERIÁL	PŘESNOST	TOLERANCE	PROMÍTÁNÍ
	ISO 2768 m K	ISO 8015	

NÁZEV SOUČÁSTI: Madlo Mimolimit frézování Magnetic cylindrický

EAN	MĚŘÍTKO	DATUM	Č.VÝKRESU	REVIZE
	1:5	28.11.2019	V564	01